





¿Por qué es RouteWay la mejor opción para usted?



El costo de la llanta se reduce al aumentar el número de renovados. Ahorro total arriba del **24%** al renovar **cinco veces**.

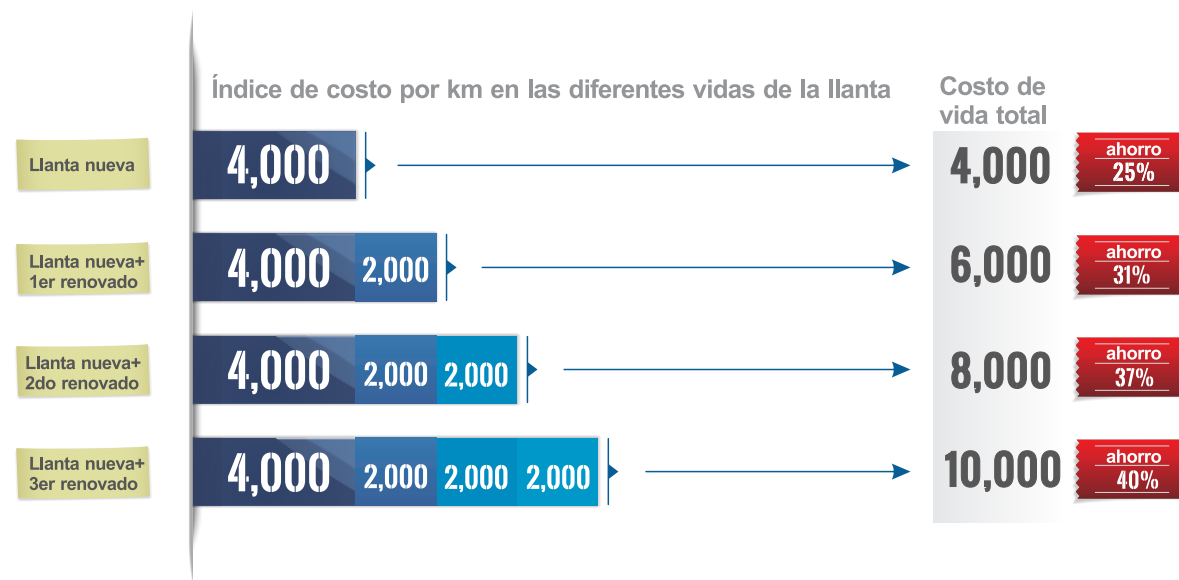

Una vida total más larga para sus llantas y menor costo por km

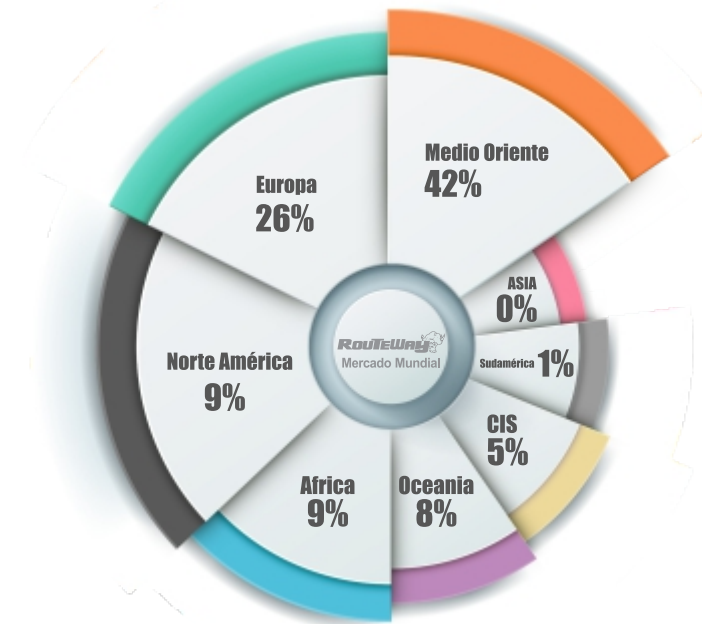

RouteWay
Segmento del Mercado

Australia

El Modelo RW105 11R22.5-16 probado bajo el sistema Michelin



En una caja 1x40' y 1x20' corre **160K** km



En otra caja de 1x40' corrió **210K** km



MEXICO

METROBÚS DESDE 2013
295/80R22.5-18PR RW201



El kilometraje promedio de una llanta nueva es **220K** km
y cada renovado puede aumentar **55k** km
puede renovarse hasta **5 veces**
el record de renovados es **7 veces**



REINO UNIDO

295/80R22.5 RW101

Cuatro veces más durable que otras marcas chinas, cero quejas en los últimos 12 meses


Rusia

385/65R22.5 RW603



Como autoridad en pruebas, la ALTAI Cámara Industrial y de Comercio, sometió a tres semitrailers DAF CF cargando cajas de 1x40' del 14 de octubre 2014 al 30 de noviembre 2016, obteniendo un kilometraje de **200K** km, el resultado vence a las marcas premium chinas más famosas.

MAPA DE DISTRIBUIDORES

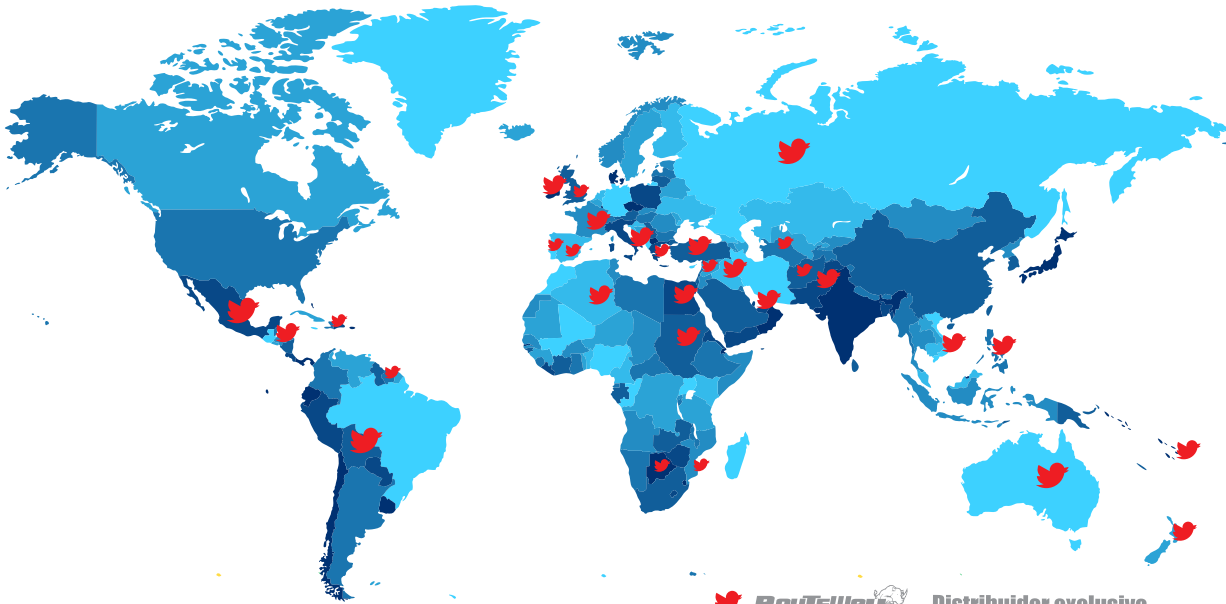

Aplicaciones recomendadas

Terreno													
	Recorridos Largos					Regional				On&Off	Servicio Mixto Minero	Bosque	Invierno
Tracción	 RW101	 RW103	 RW105			 RW501	 RW502	 RW516	 RW529	 RW816			
	 RW115	 RW131	 RW155							 RW866			 RW126
Dirección (Toda Posición)	 RW106	 RW201	 RW203	 RW205	 RW207	 RW288	 RW601	 RW602	 RW603	 RW811	 RW868	 RW188	 RW909
	 RW208	 RW209	 RW211	 RW215	 RW226	 RW606	 RW631				 RW878		
	 RW237	 RW998	 RW999										
Arrastre	 RW202	 RW219	 RW227	 RW229						Tabla de Medidas en Páginas finales			



RW101 Tracción

• Adecuado para condiciones medias y largas en carretera / fuera de carretera e incorporando un dibujo de la banda de rodadura que proporciona una excelente resistencia a la abrasión

• El diseño del patrón ofrece un rendimiento impresionante en la carretera, que fortalece el rendimiento de tracción.



Medida	PR	Índice de Carga	Código de Velocidad	Profundidad (mm)
11R22.5	16	148/145	M	20.0
11R24.5	16	149/146	L	20.0
12R22.5	18	152/149	L	22.0
285/75R24.5	14	144/141	L	20.0
295/75R22.5	14	144/141	L	20.0
295/80R22.5	18	152/149	L	22.0
315/80R22.5	20	157/154	L	22.0



RW103 For Driving Position

♦ Suitable for on/off road conditions providing excellent road abrasion resistance with a wide deep tread for a lower heat build-up.

♦ The pattern design provides impressive driving and braking performance on medium and long distances. A special closed shoulder design includes small decorative pattern grooves to ensure improved heat dispersion. The overall structure also provides stone resistance between the pattern blocks effectively preventing any materials becoming lodged in the tire.



Size	PR	Load Index	Speed Code	Tread Depth(mm)
11R22.5	14	144/142	L	24.0
11R22.5	16	146/143	L	24.0
11R24.5	14	146/143	L	24.0
11R24.5	16	149/146	L	24.0
285/75R24.5	14	144/141	L	24.0
295/75R22.5	14	144/141	L	24.0



RW201 Dirección y Arrastre para Camión y Toda Posición para Autobuses



Medida	PR	Índice de Carga	Código de Velocidad	Profundidad (mm)
11R22.5	16	148/145	M	15.0
11R24.5	16	149/146	L	15.0
12R22.5	18	152/149	L	15.0
225/70R19.5	14	128/126	M	13.0
245/70R19.5	16	135/133	L	13.0
265/70R19.5	16	140/138	M	13.0
285/75R24.5	14	144/141	M	15.0
295/60R22.5	20	150/147K(149/146L)	K(L)	16.0
295/75R22.5	14	144/141	M	15.0
295/80R22.5	18	152/149	M	15.0
315/70R22.5	18	151/148M(154/150L)	M(L)	14.5
315/80R22.5	20	157/154	L	16.0



RW203 For All Position



Size	PR	Load Index	Speed Code	Tread Depth(mm)
6.50R16LT	12	110/105	M	10.0
7.00R16LT	14	118/114	M	12.0
7.50R16LT	14	122/118	M	13.0
8R17.5	12	122/120	J	13.0
10R17.5	16	143/141	J	13.0
215/75R17.5	16	135/133	L	13.0
ST225/90R16	10	124/120	M	13.0
235/75R17.5	16	143/141	L	13.0
ST235/85R16	14	126/123	L	9.5
255/70R22.5	16	140/137	N	10.5
275/70R22.5	16	148/145	M	13.0





RW209

Steer and Trailer Position for Trucks
and All Position for Buses

◆ Four conventional grooves in the tread ensure excellent high speed performance whilst transverse grooves and steel bracing strengthens heat dispersion. Plus a series of high anti-skid properties specifically for slippery roads and effective prevention of eccentric wear.



Size	PR	Load Index	Speed Code	Tread Depth(mm)
11R22.5	16	146/143	M	17.5
12R22.5	18	152/149	L	17.0
295/80R22.5	18	152/149	M	17.0
315/70R22.5	18	151/148M(154/150L)	M(L)	14.5
315/70R22.5	20	156/150L(154/150M)	L(M)	14.5
315/80R22.5	20	157/154L(158/156K)	L(K)	16.5



RW601

For All Position



Size	PR	Load Index	Speed Code	Tread Depth(mm)
6.50R16LT	12	110/105	L	9.5
7.00R16LT	14	118/114	L	11.0
7.50R16LT	14	122/118	L	13.0
8.25R16LT	16	128/124	K	14.0
8.25R20	16	139/137	K	16.0
9.00R20	16	144/142	K	16.0
10.00R20	16	146/143	K	18.0
10.00R20	18	149/146	K	18.0
11.00R20	18	152/149	K	17.0
12.00R20	18	154/151	K	17.5
12.00R24	20	160/157	K	16.0
11R22.5	16	146/143	M	15.0
11R24.5	16	149/146	L	15.0
12R22.5	18	152/149	L	18.0
315/80R22.5	18	156/150K(154/150L)	K(L)	16.0
315/80R22.5	20	157/154	L	16.0
315/80R22.5	22	160/157	65MPH	16.0



Tabla de medidas

Medida	Diseño	PR	Índice de carga	Código de Velocidad	Profundidad de piso	Rin estándar	Ancho de Sección	Diámetro Total (mm)	Presión de Inflado (kpa)	Carga máxima (kg) Single/Dual
6.50R16LT	RW203	12	110/105	M	10.0	5.50F	185	750	670	1060/925
	RW226	12	110/105	M	9.5	5.50F	185	750	670	1060/925
	RW601	12	110/105	L	9.5	5.50F	185	750	670	1060/925
	RW606	12	110/105	M	13.5	5.50F	185	750	670	1060/925
	RW909	12	110/105	M	11.0	5.50F	185	750	670	1060/925
7.00R16LT	RW203	14	118/114	M	12.0	5.50F	200	775	770	1320/1180
	RW226	14	118/114	M	11.0	5.50F	200	775	770	1320/1180
	RW601	14	118/114	L	11.0	5.50F	200	775	770	1320/1180
	RW606	14	118/114	M	14.0	5.50F	200	775	770	1320/1180
7.50R16LT	RW203	14	122/118	M	13.0	6.00G	215	805	770	1500/1320
	RW226	14	122/118	M	13.0	6.00G	215	805	770	1500/1320
	RW502	14	122/118	L	15.5	6.00G	215	805	770	1500/1320
	RW601	14	122/118	L	13.0	6.00G	215	805	770	1500/1320
	RW606	14	122/118	M	15.0	6.00G	215	805	770	1500/1320
	Rw816	14	122/118	M	15.0	6.00G	215	805	770	1500/1320
	Rw866	14	122/118	M	15.0	6.00G	218	805	770	1500/1320
8.25R16LT	RW878	14	122/118	J	18.5	6.00G	215	815	770	1500/1320
	RW502	16	128/124	K	16.0	6.50H	235	855	770	1800/1600
	RW601	16	128/124	K	14.0	6.50H	235	855	770	1800/1600
	RW866	16	128/124	K	16.0	6.50H	235	865	770	1800/1600
ST22590R16	RW878	16	128/124	J	18.5	6.50H	235	865	770	1800/1600
	RW203	10	124/120	M	13.0	6.00	220	808	550	1600/1400
	RW502	16	139/137	K	16.5	6.50	236	985	930	2430/2300
8.25R20	RW601	16	139/137	K	16.0	6.5	241	981	930	2430/2300
	RW501	16	144/142	K	17.0	7.00	259	1030	900	2800/2650
9.00R20	RW601	16	144/142	K	16.0	7.0	259	1019	900	2800/2650
	RW878	16	144/142	F	17.0	7	264	1051	900	2800/2650
	RW501	16	146/143	K	18.0	7.50	278	1065	830	3000/2725
10.00R20	RW501	18	149/146	K	18.0	7.50	278	1054	930	3250/3000
	RW601	16	146/143	K	18.0	7.50	278	1054	830	3000/2725
	RW601	18	149/146	K	18.0	7.50	278	1054	930	3250/3000
	RW866	18	149/146	K	19.0	7.50	282	1076	930	3250/3000
	RW878	18	149/146	F	23.5	7.5	282	1086	830	3250/3000
	RW501	18	152/149	K	19.0	8.00	293	1096	930	3550/3250
11.00R20	RW601	18	152/149	K	17.0	8.0	293	1085	930	3550/3250
	RW602	18	152/149	K	16.5	8.00	293	1085	930	3550/3250
	RW866	18	152/149	K	20.0	8.00	294	1112	930	3550/3250
	RW868	18	152/149	D	23.5	8.00	294	1105	930	3550/3250
	RW878	18	152/149	D	23.5	8.0	294	1105	930	3550/3250
	RW101	18	154/151	K	20.0	8.50	315	1136	830	3750/3450
12.00R20	RW601	18	154/151	K	17.5	8.5	315	1125	830	3750/3450
	RW602	18	154/151	K	17.5	8.50	315	1125	830	3750/03450
	RW866	18	154/151	K	20.5	8.50	316	1149	830	3750/3450
	RW868	18	154/151	E	24.5	8.50	316	1151	830	3750/3450
	RW878	18	154/151	F	24.5	8.5	316	1151	830	3750/3450
	RW205	20	160/157	K	15.5	8.50	315	1226	900	4500/4125
12.00R24	RW288	20	160/157	K	17.4	8.50	315	1226	900	4500/4125
	RW501	20	160/157	K	19.0	8.50	315	1238	900	4500/4125
	RW516	20	160/157	K	20.0	8.5	315	1225	900	4500/4125
	RW601	20	160/157	K	16.0	8.5	315	1226	900	4500/4125
	RW811	20	164/161	J	20.0	10.0	375	1240	790	5000/4625
14.00R20	RW816	18	161/158	K	20.0	10.0	375	1240	690	4625/4250
16.00R20	RW811	22	174/171	G	20.5	11.25	438	1309	760	6700/6150
8R17.5	RW203	12	122/120	J	13.0	6.00	203	808	760	1500/1400
10R17.5	RW203	16	143/141	J	13.0	7.50	254	858	850	2725/2575
9R22.5	RW211	14	136/134	L	14.5	6.75	229	974	830	2240/2120
10R22.5	RW211	16	144/142	M	15.0	7.5	254	1019	900	2800/2650

Medida	Diseño	PR	Índice de carga	Código de Velocidad	Profundidad de piso	Rin estándar	Ancho de Sección	Diámetro Total (mm)	Presión de Inflado (kpa)	Carga máxima (kg) Single/Dual
11R22.5	RW101	14	144/142	M	20.0	8.25	279	1065	720	2800/2650
	RW101	16	148/145	M	20.0	8.25	279	1065	830	3000/2725
	RW103	14	144/142	L	24.0	8.25	279	1065	720	2800/2650
	RW103	16	146/143	L	24.0	8.25	279	1065	830	3000/2725
	RW105	16	146/143	L	20.5	8.25	279	1065	830	3000/2725
	RW106	16	146/143	M	15.0	8.25	279	1065	830	3000/2725
	RW115	16	146/143	L	20.5	8.25	279	1065	830	3000/2725
	RW131	16	146/143	G	26.0	8.25	279	1065	830	3000/2725
	RW201	14	144/142	M	15.0	8.25	279	1054	720	2800/2650
	RW201	16	148/145	M	15.0	8.25	279	1054	830	3000/2725
	RW202	14	144/142	M	10.0	8.25	279	1054	720	2800/2650
	RW205	16	146/143	L	16.8	8.25	279	1054	830	3000/2725
	RW208	14	144/142	M	15.0	8.25	279	1054	720	2800/2650
	RW208	16	146/143	M	15.0	8.25	279	1054	830	3000/2725
	RW209	16	146/143	M	17.5	8.25	279	1054	830	3000/2725
	RW601	16	146/143	M	15.0	8.25	279	1054	830	3000/2725
	RW999	16	148/145J(151/148F)	J(F)	21.5	8.25	279	1054	830	3000/2725
11R24.5	RW101	14	146/143	L	20.0	8.25	279	1116	720	3000/2725
	RW101	16	149/146	L	20.0	8.25	279	1116	830	3250/3000
	RW103	14	146/143	L	24.0	8.25	279	1116	720	3000/2725
	RW103	16	149/146	L	24.0	8.25	279	1116	830	3250/3000
	RW131	16	149/146	G	26.0	8.25	279	1116	830	3250/3000
	RW201	16	149/146	L	15.0	8.25	279	1104	830	3250/3000
	RW202	14	146/143	L	9.5	8.25	279	1104	720	3000/2725
	RW208	14	146/143	M	15.0	8.25	279	1104	720	3000/2725
	RW208	16	149/146	M	15.0	8.25	279	1104	830	3250/3000
12R22.5	RW101	18	152/149	L	22.0	9.00	300	1096	930	3550/3250
	RW105	18	152/149	L	20.5	9.00	300	1096	930	3550/3250
	RW115	18	152/149L(152/148L)	L	16.0	9.00	300	1096	930	3550/3250
	RW155	18	152/149	L	23.5	9.00	300	1096	930	3550/3250
	RW201	18	152/149	L	15.0	9.00	300	1085	930	3550/3250
	RW205	18	152/149	L	16.8	9.00	300	1085	930	3550/3250
	RW207	18	152/149	L	16.0	9.00	300	1085	930	3550/3250
	RW209	18	152/149	L	17.0	9.00	300	1085	930	3550/3250
	RW215	18	152/149	L	16.0	9.00	300	1085	930	3550/3250
	RW501	18	152/149	L	20.0	9.00	300	1085	930	3550/3250
	RW601	18	152/149	L	18.0	9.00	300	1085	930	3550/3250
13R22.5	RW105	18	154/151	K	20.5	9.75	320	1136	830	3750/3450
	RW205	18	154/151	K	17.3	9.75	320	1124	830	3750/3450
	RW529	18	154/151	K	20.5	9.75	320	1136	830	3750/3450
215/75R17.5	RW203	16	135/133	L	13.0	6.00	211	767	860	2180/2060
	RW227	18	135/133	J	13.0	6.00G	211	767	850	2180/2060
225/70R19.5	RW201	12	125/123	M	13.0	6.75	226	811	660	1650/1550
	RW201	14	128/126	M	13.0	6.75	226	811	760	1800/1700
	RW501	14	128/126	L	15.0	6.75	226	817	760	1800/1700
235/75R17.5	RW203	16	143/141	L	13.0	6.75	233	797	860	2725/2575
ST235/85R16	RW203	14	126/123	L	9.5	6.50	235	806	760	1700/1550
245/70R19.5	RW201	16	135/133	L	13.0	7.50	248	839	830	2180/2060
	RW501	14	133/131	L	15.0	7.50	248	845	760	2060/1950
255/70R22.5	RW203	16	140/137	N	10.5	7.50	255	930	830	2500/2300
265/70R19.5	RW201	16	140/138	M	13.0	7.50	262	867	850	2725/2575
	RW501	16	140/138	M	17.5	7.50	262	867	830	2500/2360
275/70R22.5	RW203	16	148/145	M	13.0	8.25	276	958	900	3150/2900
	RW998	18	148/145J(152/148F)	J(F)	21.5	8.25	276	958	900	3150/2900
	RW999	16	148/145J(151/148E)	J(E)	21.5	8.25	276	958	900	3150/2900
275/80R22.5	RW237	16	149/146	L	15.0	8.25	276	1012	830	3000/2725
285/75R24.5	RW101	14	144/141	L	20.0	8.25	283	1056	760	2800/2575

Medida	Diseño	PR	Índice de carga	Código de Velocidad	Profundidad de piso	Rin estándar	Ancho de Sección	Diámetro Total (mm)	Presión de Inflado (kpa)	Carga máxima (kg) Single/Dual
285/75R24.5	RW103	14	144/141	L	24.0	8.25	283	1056	760	2800/2575
285/75R24.5	RW201	14	144/141	M	15.0	8.25	283	1050	760	2800/2575
	RW202	14	144/141	L	9.5	8.25	283	1050	760	2800/2575
	RW208	14	144/141	M	15.0	8.25	279	1050	760	2800/2575
295/60R22.5	RW115	18	150/147K(149/146L)	K/L	19.0	9	292	926	900	3350/3075
	RW126	18	150/147K(149/146L)	K/L	22.0	9	292	926	900	3350/3075
	RW201	18	150/147K(149/146L)	K/L	16.0	9.00	292	926	900	3350/3075
295/75R22.5	RW101	14	144/141	L	20.0	9.00	297	1020	760	2800/2575
	RW103	14	144/141	L	24.0	9.00	297	1020	760	2800/2575
	RW201	14	144/141	M	15.0	9.00	297	1014	760	2800/2575
	RW202	14	144/141	M	9.5	9.00	297	1014	760	2800/2575
	RW208	14	144/141	M	15.0	9.00	279	1014	760	2800/2575
295/80R22.5	RW101	18	152/149	L	22.0	9.00	298	1050	900	3550/3250
	RW105	18	152/149M(154/149L)	M(L)	21.0	9.00	298	1044	900	3550/3250
	RW115	18	152/149M(154/149L)	M(L)	21.0	9	298	1044	900	3550/3250
	RW126	18	152/149M(154/149L)	M(L)	22.0	9	298	1044	900	3550/3250
	RW188	18	152/148	J	18.0	9.00	298	1044	850	3550/3150
	RW201	18	152/149	M	15.0	9.00	298	1044	900	3550/3250
	RW205	18	152/149M(154/149L)	M(L)	17.0	9.00	298	1044	900	3550/3250
	RW209	18	152/149	M	17.0	9	298	1044	900	3550/3250
	RW237	18	152/149M/154/149L	M(L)	15.0	9	298	1044	900	3550/3250
315/60R22.5	RW126	20	153/150K(152/149L)	K/L	22.0	9.75	313	950	900	3650/3350
	RW201	20	153/150K(152/149L)	K/L	22.0	9.75	320	960	900	3650/3350
315/70R22.5	RW105	18	151/148M(154/150L)	M(L)	19.0	9.00	312	1020	830	3450/3150
	RW115	18	151/148M(154/150L)	M	19.0	9	312	1020	830	3450/3150
	RW126	18	151/148M(154/150L)	M(L)	22.0	9	312	1021	830	3450/3150
	RW201	18	151/148M(154/150L)	M(L)	14.5	9.00	312	1014	830	3450/3150
	RW201	20	156/150L(154/150M)	L(M)	14.5	9.00	312	1014	900	4000/3350
	RW209	18	151/148M(154/150L)	M(L)	14.5	9	310	1006	830	3450/3150
	RW209	20	156/150L(154/150M)	L(M)	14.5	9	310	1006	900	4000/3350
315/80R22.5	RW101	20	157/154	L	22.0	9.00	312	1082	830	4000/3550
	RW105	18	154/151	M	20.5	9.00	312	1082	830	3750/3450
	RW105	20	157/154	L	20.5	9.00	312	1082	830	4125/3750
	RW115	18	156/150L(154/150M)	L(M)	20.5	9	312	1082	830	3750/3450
	RW126	20	157/154L(158/156K)	L(K)	22.0	9	314	1078	900	4125/3750
	RW201	20	157/154	L	16.0	9.00	312	1076	900	4125/3750
	RW205	20	157/154	L	17.3	9.00	312	1076	900	4125/3750
	RW209	20	157/154L(158/156K)	L(K)	16.5	9	312	1076	900	4125/3750
	RW501	18	156/150	K	18.5	9.00	312	1082	830	750/3450
	RW516	20	157/154	L	19.0	9.00	312	1082	900	4125/3750
	RW529	18	156/150K(154/150L)	K/L	24.5	9	314	1087	830	3750/3450
	RW529	20	157/154J(158/156G)	J(G)	24.5	9	314	1087	900	4125/3750
	RW601	18	156/150K(154/150L)	K/L	16.0	9.00	312	1076	830	3750/3450
	RW601	20	157/154	L	16.0	9.00	312	1076	900	4125/3750
RW601	22	160/157	65MPH	16.0	9.00	312	1076	900	4535/4125	
365/80R20	RW811	16	160	K	20.0	10.0	364	1092	900	4500
385/55R22.5	RW219	20	160K(158L)	K(L)	16.0	12.25	386	996	900	4250
	RW603	20	160K(158L)	K(L)	16.0	12.25	386	996	900	4500
385/65R22.5	RW219	20	160K(158L)	K(L)	18.0	11.75	389	1075	900	4500
	RW603	20	160K(158L)	K(L)	16.0	11.75	389	1072	900	4500
	RW631	20	160K(158L)	K(L)	18.0	11.75	389	1072	900	4500
395/85R20	RW811	14	158	J	25.0	10.0	386	1180	660	4250
425/65R22.5	RW631	20	165	K	18.0	13	422	1124	830	5150
435/50R19.5	RW229	22	160	J	14.5	14	438	931	900	4500
445/45R19.5	RW229	22	160	J	14.5	15	446	895	900	4500
445/50R22.5	RW229	20	161	L	13.5	14	445	1018	830	4625
445/65R22.5	RW631	20	168	L	18.0	13	444	1150	830	5600